

BGV DX

• MODEL ZA SVAKU POTREBU

→ U ponudi su razne verzije s manjom, srednjom i velikom brzinom prema dužini letve

• INTELIGENTNA TEHNOLOGIJA

→ Uravnoteživanje letve podesivo i pod kontrolom tlačne opruge.

ŠIFRA	NAZIV	NAPON	DUŽINA MOTKE
P940007 00001	BGV 30 DESNA	230 V	3 m
P940007 00003	BGV 30 LIJEVA	230 V	3 m
P940007 00020	BGV 30 INOX DESNA	230 V	3 m
P940007 00022	BGV 30 INOX LIJEVA	230 V	3 m
P940008 00001	BGV 45 DESNA	230 V	4,5 m
P940008 00003	BGV 45 LIJEVA	230 V	4,5 m
P940008 00020	BGV 45 INOX DESNA	230 V	4,5 m
P940008 00022	BGV 45 INOX LIJEVA	230 V	4,5 m
P940010 00001	BGV 45 90° DESNA *	230 V	3,5 m
P940010 00003	BGV 45 90° LIJEVA *	230 V	3,5 m
P940012 00001	BGV 45 180° DESNA *	230 V	3,5 m
P940012 00003	BGV 45 180° LIJEVA *	230 V	3,5 m


* Kod modela sa uzglobljenom letvom (BGV 45 90° - 60 90° - 45 180° - 60 180°) maksimalna dužina letve smanjuje se za 1m

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

	BGV 30	BGV 45	BGV 60
UPRAVLJAČKA JEDINICA	LEO MV D (ugrađena)	LEO MV D (ugrađena)	LEO MV D (ugrađena)
UREĐAJ REVERZIBILNI/IREVERZIBILNI	ireverzibilni	ireverzibilni	ireverzibilni
NAPAJANJE	230 V~ ± 10%, 50 Hz monofazno	230 V~ ± 10%, 50 Hz monofazno	230 V~ ± 10%, 50 Hz monofazno
NAZIVNA SNAGA	180 W	180 W	180 W
TERMIČKA ZAŠTITA	integrirana	integrirana	integrirana
VRIJEME OTVARANJA ILI ZATVARANJA	3 s	6 s	12 s
TIP BLOKADE	mehanički otvar./zatvar.	mehanički otvar./zatvar.	mehanički otvar./zatvar.
TIP KRAJNJEG PREKIDAČA	elektronički, ugrađ. i podesivi	elektronički, ugrađ. i podesivi	elektronički, ugrađ. i podesivi
RUČNA DEBLOKADA	ručicom	ručicom	ručicom
BROJ OTVARANJA	konstantan rad	konstantan rad	konstantan rad
VANJSKI UVJETI	od -10°C do + 55°C	od -10°C do + 55°C	od -10°C do + 55°C
STUPANJ ZAŠTITE	IP24	IP24	IP24
TEŽINA UREĐAJA BEZ LETVE	600 N (~60 kg)	600 N (~60 kg)	600 N (~60 kg)
DIMENZIJE	vidi crtež	vidi crtež	vidi crtež





DIMENZIJE

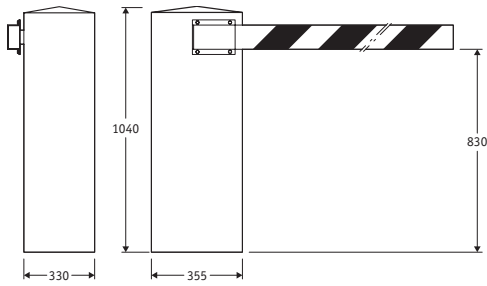

PRILIKOM NARUĐBE NAVESTI KORISNI PROLAZ.

MREŽA KVOTE SE MORAJU DOSTAVITI

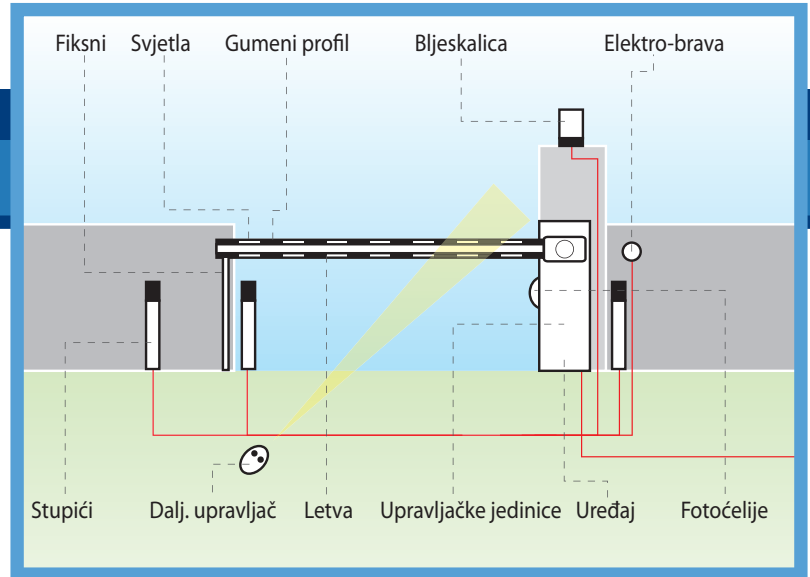

DODATINA OPREMA



N728004 - AI3
Letva dužine 3 m.



N728008 - AI4,5
Letva dužine 4,5 m.



N728016 - AI5
Letva dužine 5 m.



N728007 - AI6
Letva dužine 6 m.



N728015 - AT6
Okrugla letva za BGV dužine 6 m. Bez zgloba.



N728014 - AT7
Okrugla letva dužine 7 m, za protutežne rampe. Bez zgloba. Samo za BGV.



N728009 - ART 90
Uzglobljenje pod 90° za letvu rampe (samo BGV 45-60). Navesti udaljenost između donje i gornje granice traženog prolaza. Smanjuje dužinu letve za 1 m. Letvu je potrebno posebno naručiti.



N728010 - ART 180
Uzglobljenje pod 180° za letvu rampe (samo BGV 45-60). Navesti udaljenost između donje i gornje granice traženog prolaza. Smanjuje dužinu letve za 1 m. Letvu je potrebno posebno naručiti.



D730148 - BB
Postolja za BGV.



D730088 - FAF
Staljak za letvu.



D940007 - GAM
Pomična nožište za letve (ne može biti montirana na BGV 30).



D573003 - SB
Prethodno montirana ograda na letvi. Smanjuje maksimalnu dužinu letve za 1 m i nije za ugradnju na BGV/MOOVI 30. Za montažu na drugim modelima traži smanjivanje ukupne dužine letve (vidi tablicu).



P111408 - SCS WIE
Kartica za direktno spajanje dodatne opreme putem wiegand priključaka (npr. SELETTTO, COMPAS SLIM, itd.) na upravljačke jedinice QSC D MA, LIBRA C MA, LIBRA C MV, LIBRA C LX, VENERE D, LEO D MA, LEO MV, RIGEL 5 i ALTAIR P.



P111376 - SCS 1
Pločica za serijsko spajanje za QSC D MA, LIBRA C MA, LIBRA C MV, LIBRA C LX, VENERE D, LEO D MA, LEO MV, RIGEL 5 i ALTAIR P.

Kod sastavljanja i ugradnje sustava potrebno je pridržavati se važećih normi i zakonskih odredbi zemlje uvoznika. Navedeni podaci su točni ali neobvezujući. BFT pridržava pravo izmjena bez prethodne najave.